Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1561

1. Descripción del producto:

Mini cepillo manual recto con mango de madera

Largo total de Cepillo (L):	7-3/4" / 197 mm
Sección de filamentos (A):	3/8" / 10 mm
Longitud útil del alambre (H):	1/2" / 13 mm
Material del filamento:	Latón
Calibre del alambre:	0.006" / 0.152 mm
Número de hileras	3 x 7
Línea:	EasyCut®

Tipo CMR

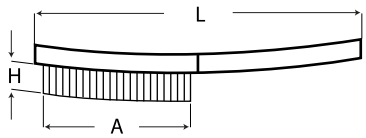

L = 197 mm
A = 10 mm
H = 13 mm

NF
No Ferrosos

Uso Manual

1. Aplicación

• Mini cepillo con filamentos de latón con mango de madera ergonómico.
• Cepillo con filamentos de latón ideal para remoción de ligeras rebabas de cualquier proceso de manufactura en materiales no ferrosos (suaves) como aluminio, brónce, latón o cualquier aleación de los anteriores en lugares de difícil acceso, adicional se puede limpiar cualquier tipo de suciedad no incrustada como óxido, pintura, etc.
• Excelente resistencia de los filamentos (no se desprenden).

2. Instrucciones de operación

• Para uso manual.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si el producto sufre fractura, desprendimiento de una secciónо se sospecha que puede tener daño no deberá ser utilizado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 25 piezas.