Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2225

1. Descripción del producto:

Cepillo cilíndrico para interiores

Diámetro (D):	5/8" / 16 mm
Largo total del cepillo (L):	90 mm
Sección de filamentos (A) :	25 mm
Calibre:	0.12 mm
Material del filamento:	Acero
Máx. rpm:	2,500
Línea:	Magma

Tipo CIM

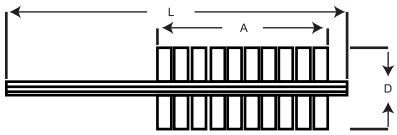

D = 16 mm
L = 90 mm
A = 25 mm

Taladro

1. Aplicación

• Cepillo de acero galvanizado resistente al óxido, para limpieza de tuberías, barrenos y cuerdas.
• Sus filamentos permiten retirar óxido y rebaba ligera de agujeros y zonas de difícil acceso.
• Los filamentos tiene un efecto sobre los lados que permiten redondear filos y hoyos.
• Debido a su cuerpo de alambre sujetado en forma de espiral trenzado tiene una buena elasticidad sin llegar a deformarse y sin perder filamentos

2. Instrucciones de operación

• Montar en taladro.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 10 piezas.