

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2292

1. Descripción del producto:

Punta montada cilíndrica de felpa

Dimensiones (in): 1/4" x 3/8" x 1/8"

Dimensiones (mm): 6.4 x 10 x 3.2


Material: Felpa

Especificación: PM FELPA ZY


Dureza: Media

Máx rpm: 32,000

Rpm Óptimas: 16,000

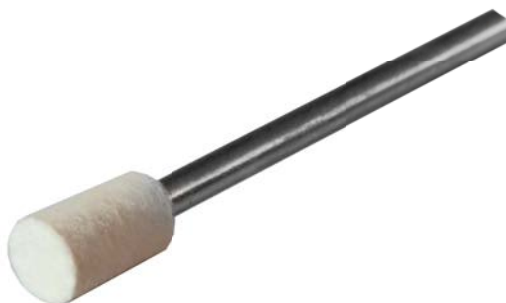


Tipo PFZY



D= 6.4 mm

T = 10 mm

H = 3.2 mm



1. Aplicación

- Para pulido con pasta en materiales como acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
- La lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.
- Ideales para lograr el acabado espejo.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool.
- Monte la punta y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Mototool

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las puntas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una punta sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las puntas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.

www.austromex.com.mx