Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
4532

Tipo DLAS



D = 51 mm

1. Descripción del producto:

Disco de lija de cambio rápido Tipo S (Spin-on)

Dimensiones (in):	2”
Dimensiones (mm):	51
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Premium
Grano:	60
Especificación:	TUAX - 60
Máx. rpm:	25,000

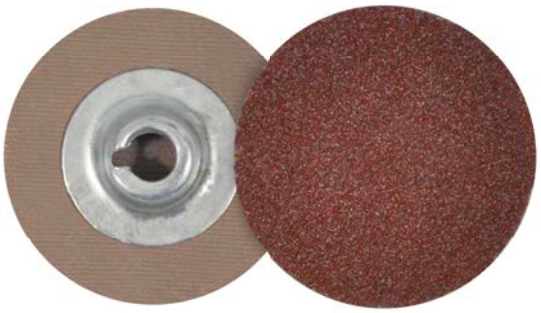

1. Aplicación

• Ideal para superficies planas, contornos y cordones de soldadura.
• Muy versátiles para desbastar metal, inoxidable y plástico.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en mototool o en micro esmeriladora angular con adaptador.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco de 0 º a 30 º de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°

6. Unidades de empaque

• 50 piezas.