

Ficha técnica


Clave
46605

TENAZIT®


1. Descripción del producto:

Fibrodisco con recubrimiento Top Size.

Dimensiones (in):	4-1/2" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 22.23
Abrasivo:	Grano cerámico
Grano:	36
Especificación:	AF890 - G36
Máx. rpm:	13,300
Respaldo:	Fibra Vulcanizada
Vel. Máxima:	80 m/s
Línea:	ACTIROX®

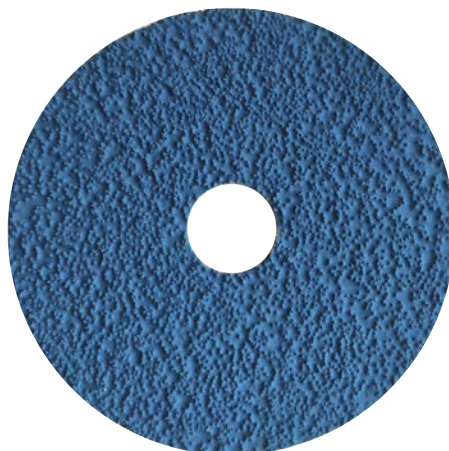

Tipo DL



Inoxidable



Aluminio




No Ferrosos



Superalesaciones

Tecnología de grano



Grano cerámico de geometría constante.

El grano abrasivo siempre tiene expuestos filos de corte que garantizan altas tasas de remoción.

Insuperable rendimiento gracias a su recubrimiento refrigerante.

Soporte de fibra vulcanizada que cubre los más altos estándares de resistencia.

Hecho en Alemania

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



GRUPO AUSTROMEX
* Actirox es una marca registrada de VSM AG



1. Aplicación

- Máxima remoción de aceros súper aleados (cromo, níquel, molibdeno, etc.), inoxidable, aluminio y aleaciones no ferrosas gracias a la geometría del grano cerámico, genera inmejorables tasas de rendimiento en tiempos muy cortos eficientando la productividad y acortando los ciclos de trabajo de los usuarios obteniendo ahorros operativos significativos.
- Gracias a su tecnología superior (grano abrasivo/respaldo) remueve el doble de material en comparación con los discos de grano cerámico de la competencia.
- Para usuarios que requieran un incremento considerable de su productividad: Más piezas de trabajo por unidad de tiempo.
- Con respaldo de fibra vulcanizada que cumple los requisitos de seguridad más exigentes.
- Gracias al recubrimiento Top Size reduce significativamente la temperatura de operación, con lo anterior no se afecta la estructura del material y la vida útil de los discos es mucho mayor.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular de alta potencia.
- Recomendado usarlo en respaldo clave 944.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para presiones de operación de medias a altas.



3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 50 unidades.

www.austromex.com.mx