GRUPO AUSTROMEX®

Catálogo FERRETERO

Soluciones en Abrasivos®

Exhibidor de Hojas de Lija

Llévate
GRATIS
un Exhibidor
clave 90155

En la compra de 1 paquete de 50 piezas de las siguientes claves:

(Completando 10 paquetes / 500 hojas de lija)

Grano	Clave
60	3001
80	3002
100	3003
120	3004
150	3005
180	3006
220	3007
240	3008

Grano	Clave
280	3009
320	3010
360	3011
400	3012
500	3013
600	3014
800	3045

Hasta agotar existencias

Adicionalmente se regalarán con cada exhibidor:

5 Discos para corte **Clave 775** (4-1/2")

3 Discos para desbaste **Clave 560** (4-1/2")

Discos de Corte

eco CUT®

Certificados

- **Corte Rápido**
- **Excelente precio-rendimiento**
- **Súper Seguros**

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	3/64" 1.2 mm	7/8" 22.23 mm	13300	**775**	50
	5" 125 mm	3/64" 1.2 mm	7/8" 22.23 mm	12250	**776**	50
	7" 180 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	8500	**780**	25
	9" 230 mm	1/8" 3.2 mm	7/8" 22.23 mm	6650	**782**	25

Discos Planos para Corte

Metales / Acero Inoxidable / Fundición / Aluminio / Piedra

Tipo 41



Metal

Fundición

- Corte rápido y suave.
- Poco desarrollo de rebaba.
- Delgados y muy seguros.
- Excelente relación **precio - rendimiento**.

Esmeriladora Angular

EASY-CUT®

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	0.040" 1 mm	7/8" 22.23 mm	13300	2014	50
		3/32" 2.4 mm	7/8" 22.23 mm	13300	2113	25
	7" 180 mm	1/16" 1.5 mm	7/8" 22.23 mm	8500	2018	25
		3/32" 2.4 mm	7/8" 22.23 mm	8500	2114	25
	9" 230 mm	5/64" 1.9 mm	7/8" 22.23 mm	6650	2020	25
	9" 230 mm	3/32" 2.4 mm	7/8" 22.23 mm	6650	2116	25

HUM®

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	13300	786	25
	7" 180 mm	5/64" 2 mm	7/8" 22.23 mm	8500	787	25

eco CUT

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	3/64" 1.2 mm	7/8" 22.23 mm	13300	775	50
	5" 125 mm	3/64" 1.2 mm	7/8" 22.23 mm	12250	776	50
	7" 180 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	8500	780	25
	9" 230 mm	1/8" 3.2 mm	7/8" 22.23 mm	6650	782	25

Sierra Circular

EASY-CUT®

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	7" 180 mm	1/8" 3.2 mm	5/8" 15.88 mm	8500	2115	25

HUM®

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	7" 180 mm	1/8" 3.2 mm	5/8" 15.88 mm	8500	570	25



Esmeriladora Angular Corte

Sierra Circular

Inoxidable

CERO Contaminación ¡Garantizado!

EASY-CUT®

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	0.040" 1 mm	7/8" 22.23 mm	13300	2015	50
	7" 180 mm	1/16" 1.5 mm	7/8" 22.23 mm	8500	2019	25
	9" 230 mm	5/64" 1.9 mm	7/8" 22.23 mm	6650	2021	25

HUM®

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	0.040" 1 mm	7/8" 22.23 mm	13300	781	50

Metal

Inoxidable

2 en 1 AL CARBÓN INOXIDABLE

- Delgados y muy seguros.
- 2 en 1 garantiza su desempeño en acero y acero inoxidable.

EASY-CUT®

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	13300	2011	25
	5" 125 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	12250	2066	25
	7" 180 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	8600	2044	25
	9" 230 mm	5/64" 2 mm	7/8" 22.23 mm	6650	2077	25

HUM®

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	0.040" 1 mm	7/8" 22.23 mm	13300	778	50/400

Esmeriladora Angular Corte

Discos Planos para Corte

Metales / Acero Inoxidable / Fundición / Aluminio / Piedra

TOTAL CUT

- Fabricados con granos combinados y resinas especiales.
- Funcionan en el corte de casi todo tipo de materiales.
- Delgados y muy seguros.
- **Función multipropósito.**

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	0.045" 1.1 mm	7/8" 22.23 mm	13300	708	100
	7" 180 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	8500	713	25

EASY-CUT®

- Fabricados con Carburo de Silicio.
- Corte rápido y suave.
- Gran duración y seguridad en el corte de piedra, concreto, azulejo y ladrillo no abrasivo.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	3/32" 2.4 mm	7/8" 22.23 mm	13300	2117	25
	7" 180 mm	1/8" 3.2 mm	7/8" 22.23 mm	8500	2118	25
	9" 230 mm	1/8" 3.2 mm	7/8" 22.23 mm	6650	2120	25

THUM®

- Su composición de materiales los hace muy suaves.
- Gran rapidez de corte y menos rebabas.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Huecos ◎ (mallas laterales)						
Corte 41	14" 350 mm	1/8" 3.2 mm	1" 25.4 mm	4400	743	25
Sólidos ● (malla central)						
Corte 41	14" 350 mm	1/8" 3 mm	1" 25.4 mm	4400	733	25

700 / 744 PLUS

- Su composición de materiales los hace muy suaves.
- Gran rapidez de corte y menos rebabas.
- Acción de corte suave.
- Excelente precio - rendimiento.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Huecos ◎ (mallas laterales)						
Corte 41	14" 350 mm	7/64" 2.8 mm	1" 25.4 mm	4400	700	25
Sólidos ● (malla central)						
Corte 41	14" 350 mm	1/8" 3.2 mm	1" 25.4 mm	4400	744	25

eco CUT

- Construido con refuerzo central de fibra de vidrio de alta calidad.
- Excelente rigidez para hacer cortes rectos.
- Mínima generación de rebaba.
- Excelente precio - rendimiento.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Sólidos ● (malla central)						
Corte 41	14" 350 mm	1/8" 3 mm	1" 25.4 mm	4400	766	25

EASY-CUT®

- Disco de corte ultradelgado 2.5 mm.
- Fabricado con doble malla lateral para una máxima resistencia y estabilidad.
- Excelente para corte de perfiles y cualquier material hueco.
- Al ser más delgado, los cortes son más limpios y con menor rebaba, ya que genera menos calor durante la operación.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Huecos ◎ (mallas laterales)						
Corte 41	14" 350 mm	3/32" 2.5 mm	1" 25.4 mm	4400	767	25

Tipo 41



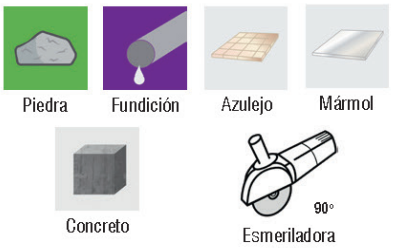



Discos Planos para Corte

Metales / Acero Inoxidable / Fundición / Aluminio / Piedra

Tipo 41



Metal

Taladro

Mototool

Piedra

Concreto

Ladrillo

Cerámica

- Construidos con refuerzo de fibra de vidrio de alta calidad.
- Versátiles para cortar, ranurar y eliminar pequeñas rebabas.
- Seguros y económicos.

Larga Duración (paquete 5 piezas)

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	3" 76 mm	1/16" 1.6 mm	1/4" 6.35 mm	20100	-506	5

Industrial

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	3" 76 mm	0.04" 1 mm	1/4" 6.35 mm	25120 100 m/s	501	50

Larga Duración

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	3" 76 mm	1/8" 3.2 mm	1/2" 12.7 mm	20100	509	25

Mini Discos

Discos de Diamante para Corte

Uso general / Mármol

Segmentados



- Corte rápido.

Mármol

Ladrillo

Concreto

Bloque de Concreto

Piedra Natural

Esmeriladora Angular

Sierra Circular

- Excelentes para el corte rápido de materiales de construcción, mármol, ladrillo, concreto, bloque de concreto y piedra natural.
- La mejor relación precio - rendimiento en discos de su tipo.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4" 105 mm	0.07" 1.9 mm	7/8" 22.2 mm	14500	2552	10
4-1/2" 115 mm	0.07" 1.9 mm	7/8" 22.2 mm	13250	2555	10
7" 180 mm	0.087" 2.3 mm	7/8" 22.2 mm	8500	2558	10

- Discos súper economicos.
- Cuando el precio es el factor más importante.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4" 105 mm	0.07" 1.8 mm	7/8"" 22.2 mm	14500	3250	10
4-1/2" 115 mm	0.075" 1.9 mm	7/8" 22.3 mm	13200	3252	10
7" 180 mm	0.095" 2.4 mm	7/8" 22.2 mm	8500	3255	10
9" 230 mm	0.100" 2.6 mm	7/8" 22.2 mm	6700	3258	10

Turbo



- Corte rápido y sin despostillar.
- Trabajo más confortable.

Mármol

Mosaico

Azulejo

Loseta Cerámica

Esmeriladora Angular

Sierra Circular

Cortadora de Loseta

- La mejor relación precio- rendimiento en discos de su tipo.
- Para uso general en materiales de construcción.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4" 105 mm	0.08" 2 mm	7/8" 22.2 mm	15200	2554	10
4-1/2" 115 mm	0.08" 1.9 mm	7/8" 22.2 mm	13200	2557	10
7" 180 mm	0.095" 2.3 mm	7/8" 22.2 mm	8500	2560	10

- Discos súper económicos, para uso general.
- Cuando el precio es el factor más importante.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/2" 115 mm	0.08" 2 mm	7/8" 22.23 mm	13200	3254	10
7" 180 mm	0.095" 2.4 mm	7/8" 22.23 mm	8500	3257	10

Corte y Desbaste

Panal 2 en 1



- Segmentos tipo PANAL para un excelente rendimiento en corte y desbaste.
- Mayor eficiencia en el trabajo.
- Ideal para cortes precisos y suaves.
- Para corte de loseta cerámica, azulejo, granito, incluso vidrio.
- Para uso en seco.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
5" 125 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	12200	2146	1



Esmeriladora Angular

Centro Reforzado

- La mejor relación precio - rendimiento.
- Fabricados con **cuerpo delgado y centro reforzado.**
- Para corte de granito, mármol, loseta cerámica y azulejo.
- Uso en húmedo

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/2" 115 mm	0.05" 1.2 mm	7/8" 22.2 mm	13300	836	10
5" 125 mm	0.055" 1.4 mm	7/8" 22.2 mm	12200	843	10
7" 180 mm	0.075" 1.9 mm	7/8" 22.2 mm	8500	844	10

- Discos súper económicos.
- Corte rápido y limpio.
- Para corte de **granito, mármol, mampostería y concreto.**
- Uso en seco y húmedo.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/2" 115 mm	0.09" 2.2 mm	7/8"" 22.2 mm	13300	856	10
5" 125 mm	0.09" 2.2 mm	7/8" 22.2 mm	12200	863	10
7" 180 mm	0.105" 2.6 mm	7/8" 22.2 mm	8500	864	10
9" 230 mm	0.11" 2.8 mm	7/8" 22.2 mm	6650	868	10

Turbo



- Corte rápido y sin despostillar.
- Trabajo más confortable.



Esmeriladora Angular

Cortadora de Loseta

Rin Continuo



- Corte limpio.
- No despostilla



- La mejor relación precio - rendimiento.
- Para uso general en materiales de construcción, loseta cerámica, azulejo, mosaico y mármol.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4" 105 mm	0.08" 1.9 mm	7/8" 22.2 mm	14500	2553	10
4-1/2" 115 mm	0.08" 2 mm	7/8" 22.2 mm	13200	2556	10
7" 180 mm	0.09" 2.3 mm	7/8" 22.2 mm	8500	2559	10

- Discos súper económicos.
- Cuando el precio es el factor más importante.
- Para uso general en materiales de construcción, loseta cerámica, azulejo, mosaico y mármol.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4" 105 mm	0.075" 1.9 mm	7/8" 22.2 mm	14500	3251	10
4-1/2" 115 mm	0.08" 2 mm	7/8" 22.2 mm	13200	3253	10
7" 180 mm	0.095" 2.4 mm	7/8" 22.2 mm	8500	3256	10

Esmeriladora Angular | Sierra Circular | Cortadora de Loseta

Remoción de Lechada

- **Para remoción rápida de lechada en uniones de cerámica, azulejo y plástico reforzado con resina epóxica.**
- Los diamantes soldados al vacío proporcionan una vida extra-larga.
- Excelente velocidad de remoción de material.
- Ideal para la limpieza y mantenimiento de pisos y paredes.
- **Permite la extracción fácil de las placas sin quebrarlas.**

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/8" 105 mm	0.035" 0.9 mm	7/8" 22.23 mm	13300	2145	1



Azulejo | Loseta Cerámica | Lechada

Esmeriladora Angular

Discos de Diamante para Corte

Cuarcita / Porcelanato / Mármol / Loseta Cerámica / Azulejo

Turbo



- Corte rápido y sin despostillar.
- Trabajo más confortable.



Cuarcita | Porcelanato | Mármol | Cerámica

EASY-CUT®

- Excelente relación precio - rendimiento, fabricados con avanzada tecnología de sinterización.
- Para uso no intensivo en materiales duros y frágiles, cuarcita, loseta cerámica, porcelanato, azulejo, mosaico y mármol.
- **Excelentes para cortar cuarcita sin despostillar.**

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/2" 115 mm	0.055" 1.4 mm	7/8" 22.2 mm	13300	858	10
5" 125 mm	0.055" 1.4 mm	7/8" 22.2 mm	12000	860	10
6" 150 mm	0.067" 1.7 mm	7/8" 22.2 mm	10000	857	5
7" 180 mm	0.067" 1.7 mm	7/8" 22.2 mm	8500	861	5

Rin Continuo



- Corte limpio.
- No despostilla



Loseta Cerámica | Mármol | Porcelanato | Azulejo

EASY-CUT®

- Excelente relación precio - rendimiento, fabricados con avanzada tecnología de sinterización.
- Para uso no intensivo en materiales duros y frágiles, cuarcita, loseta cerámica, porcelanato, azulejo, mosaico y mármol.
- **Excelentes para cortar cuarcita sin despostillar.**

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/2" 115 mm	0.055" 1.4 mm	7/8" 22.2 mm	13200	815	10
7" 180 mm	0.06" 1.5 mm	7/8" 22.2 mm	8600	816	5

eco DIAMOND

- La mejor relación precio - rendimiento.
- Fabricados con liga de cobre.
- Excelente calidad de corte.
- Para corte de loseta cerámica, azulejo, granito y mármol.
- Para uso en húmedo.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/2" 115 mm	0.05" 1.2 mm	7/8" 22.2 mm	13300	886	1
7" 180 mm	0.075" 1.9 mm	7/8" 22.2 mm	8500	896	1

Esmeriladora Angular | Sierra Circular | Cortadora de Loseta

Sierras de Carburo para Corte

Madera / Acrílico / Fibra de Vidrio / Plástico

Madera

Sierra Circular

EASY-CUT®

- Dientes de carburo soldados con precisión.
- Para realizar cortes rápidos.
- Para trabajos no intensivos.
- Excelente relación precio - rendimiento.

Ø	Barreno	No. de Dientes	Máx. RPM	Clave	Pzas.
7-1/4" 185 mm	5/8" 15.9 mm	24	8300	2131	1
7-1/4" 185 mm	5/8" 15.9 mm	40	8300	2132	1
8-1/4" 210 mm	5/8" 15.9 mm	40	6800	2135	1

Madera | Plástico | Fibra de Vidrio | Acrílico

TENAZIT

- Soldado de alta resistencia.
- El diseño del alma de la sierra proporciona una rápida velocidad de corte y ayuda a evitar la deformación de la sierra.
- Corte rápido.
- Larga vida útil.

Ø	Barreno	No. de Segmentos	Máx. RPM	Clave	Pzas.
3" 75 mm	3/8" 9.5 mm	8	20000	160	10
4-1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	8	13300	162	10
7" 180 mm	7/8" 22.2 mm	18	8500	172	1

Taladro Para clave 160

Esmeriladora Para clave 162 y 172

Discos Tipo 27

EASY-CUT®

- Construcción especial para mayor remoción.
- Buena velocidad de corte y desbaste.
- Duran más que los discos de su tipo.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 42	4" 100 mm	1/8" 3.2 mm	5/8" 15.88 mm	15300	2023	25
	4-1/2" 115 mm	1/8" 3.2 mm	7/8" 22.23 mm	13300	2006	25
	7" 180 mm	1/8" 3.2 mm	7/8" 22.23 mm	8500	2008	25
Desbaste 27	4-1/2" 115 mm	1/4" 6.4 mm	7/8" 22.23 mm	13300	2004	25
	5" 125 mm	1/4" 6.4 mm	7/8" 22.23 mm	12250	2053	25
	7" 180 mm	1/4" 6.4 mm	7/8" 22.23 mm	8500	2007	25

HUM®

- Gran velocidad de corte y desbaste.
- Muy buen acabado en las piezas de trabajo.
- Excelente relación precio - rendimiento.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 42	4" 100 mm	1/8" 3.2 mm	5/8" 15.88 mm	15300	565	25
	4-1/2" 115 mm	1/8" 3.2 mm	7/8" 22.23 mm	13300	566	25
	7" 180 mm	1/8" 3.2 mm	7/8" 22.23 mm	8500	567	25
	9" 230 mm	1/8" 3.2 mm	7/8" 22.23 mm	6650	568	25
Desbaste 27	4" 100 mm	1/4" 6.4 mm	5/8" 15.88 mm	15300	529	25
	4-1/2" 115 mm	1/4" 6.4 mm	7/8" 22.23 mm	13300	560	25
	7" 180 mm	1/4" 7 mm	7/8" 22.23 mm	8500	561	25
	9" 230 mm	1/4" 7 mm	7/8" 22.23 mm	6650	562	10

TOTAL MATCH

- Súper seguro gracias a su tecnología reforzada (3 mallas).
- Muy funcional en el corte de metal, acero inoxidable, aluminio, piedra y mármol.
- **Función multipropósito.**

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Desbaste 27	4-1/2" 115 mm	5/64" 1.9 mm	7/8" 22.23 mm	13300	720	25

ALUCUT®

- Especialmente diseñados para el trabajo en aluminio.
- Excelente rendimiento, no se tapan.

Acabado

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Desbaste 27	4-1/2" 115 mm	3/16" 5 mm	7/8" 22.23 mm	13200	586	25
	7" 180 mm	3/16" 5 mm	7/8" 22.23 mm	8500	587	10

Desbaste

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Desbaste 27	4-1/2" 115 mm	1/4" 6.4 mm	7/8" 22.23 mm	13300	480	25
	7" 180 mm	1/4" 6.4 mm	7/8" 22.23 mm	8500	481	25

Puntas Montadas

Tipo A (Rosa)

Vástago 1/4" (6.4 mm)

- Fabricadas con óxido de aluminio 88A y liga VT9.
- Buen rendimiento y excelentes acabados.
- Para el desbaste, rebabeo y acabado de metales ferrosos y soldadura.

Forma	Tipo	Dimensiones	Máx. RPM	Clave	Pzas.
	A-1	3/4 x 2-1/2" 20 x 65 mm	19800	391	20
	A-3	1 x 2-3/4" 25 x 70 mm	16100	392	20
	A-5	3/4 x 1-3/16" 20 x 30 mm	45000	394	20
	A-11	7/8 x 2" 22 x 50 mm	19860	395	20

Forma	Tipo	Dimensiones	Máx. RPM	Clave	Pzas.
	A-13	1-1/8 x 1-1/8" 29 x 29 mm	33950	397	20
	A-25	1" 25 mm	35620	401	20
	A-34	1-1/2 x 3/8" 40 x 10 mm	25470	404	20

Tipo 27



Esmeriladora Angular

Corte Desbaste



Abrasivos para Desbaste

Metal / Fundición /Soldadura / Piedra / Granito / Mármol / Concreto

Tipo 1



Metal

Taladro

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Medio 11A60	Pzas.
3" 76 mm	1/2" 13 mm	1/2" 12.7 mm	10050	1	5

Taladro

Esmeril de Banco

Esmeril de Banco

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Burdo 11A36V	Medio 11A60V	Fino 11A80V	Pzas.
6" 150 mm	3/4" 20 mm	1" 25.4 mm	5100	7	8	9	5
	1" 25 mm	1" 25.4 mm	5100	10	13	19	4
8" 200 mm	1" 25 mm	1" 25.4 mm	3850	27	28	29	4

Ruedas Tipo 1

- Fabricadas con óxido de aluminio y liga VA6.
- Para esmerilar y afilar acero al carbón, hierro forjado y otras aleaciones.
- Diámetros 6" y 8" incluyen reductor de plástico a 3/4", 5/8" y 1/2".

Piedra

Granito

Fundición

Concreto

Mármol

No Ferrosos

Copas para Desbaste EASY-CUT®

- Óptimo desempeño para operaciones de desbaste y pulido.

Carburo de Silicio

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Medio G-36	Medio G-60	Fino G-80	Pzas.
3-5/32" 80 mm	1-3/4" 45 mm	5/8" - 11H 15.9 mm - 11H	12000	1270	1272	1274	4
		M14-2	12000	1271	1273	1275	4

- Altísima capacidad de remoción
- Desbaste eficiente de filos y rebabas.

Óxido de Aluminio

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
5" 125 mm	2" 50 mm	5/8" - 11H 15.9 mm - 11H	7650	2355	8
		M14-2	7650	2354	8

Metal



Fundición

Soldadura

Granito

Mármol

Copas Shellac EASY-CUT®

- Fabricados con carburo de silicio negro, corcho y agentes abrillantadores.
- Óptimo desempeño para operaciones de mármol, granito y terrazo.
- C3- Desbasta un poco y deja una superficie pulida.
- C4- Acabado final.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	C3	C4	Pzas.
3-5/32" 80 mm	1-3/4" 45 mm	5/8" - 11H 15.9 mm - 11H	12000	1255	1256	4
		M14-2	12000	1258	1260	4
5" 125 mm	2" 50 mm	5/8" - 11H 15.9 mm - 11H	12000	1261	1262	8
		M14-2	12000	1266	1269	8

Mármol



Concreto

Ladrillo

Esmeriladora Angular

Copas de Diamante ECO DIAMOND

- Para desbaste de concreto, mármol, ladrillo y otros materiales de construcción.
- Con rosca integrada para un rápido montaje.
- Buen poder de remoción a un **buen precio.**

Turbo Azul

Ø	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4" 100 mm	5/8"-11H 15.9 mm -11H	15 270	2112	1
	M14-2	15 270	2122	1
7" 180 mm	5/8"-11H 15.9 mm -11H	8 480	2129	1
	M14-2	8 480	2130	1

Granito

Mármol

Concreto

- Para desbaste de granito, mármol, concreto y mampostería.
- Con entrada de 7/8".
- Buen poder de remoción a un **súper precio.**

Turbo Verde

Ø	Barreno	Grano	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/2" 115 mm	7/8" 22.2 mm	30/60	13200	870	1



Discos para Desbaste

Metal / Acero Inoxidable / Soldadura / Madera

Discos Laminados

eco lam

- Fabricados con zirconio y respaldo de algodón.
- Desbaste rápido con excelente acabado.
- Buen poder de remoción a un **súper precio**.

Ø	Barreno	40	60	80	Pzas.
4-1/2" 115 mm	7/8" 22.23 mm	2638	2639	2643	5
7" 180 mm	7/8" 22.23 mm	2645	2646	2647	5

HUM®

- Fabricados con zirconio
- Respaldo de plástico recortable.
- Desbaste rápido y excelente acabado.
- Excelente relación **precio - rendimiento**.

Ø	Barreno	40	60	80	120	Pzas.
4-1/2" 115 mm	7/8" 22.23 mm	2216	2217	2218	2219	5
7" 180 mm	7/8" 22.23 mm	2230	2231	2232		5



Esmeriladora Angular

Fibrodiscos

EASY-CUT®

- Fabricados con óxido de aluminio.
- Con respaldo de fibra vulcanizada.
- Desbaste rápido y eficiente de metal.
- Excelente relación **precio - rendimiento**.

Ø	Barreno	24	36	50	80	100	120	Pzas.
4-1/2" 115 mm	7/8" 22.23 mm	1376	1377	1378	1379	1405	1406	25
5" 125 mm	7/8" 22.23 mm	1380	1381	1382	1383			25
7" 180 mm	7/8" 22.23 mm	1384	1385	1401	1402	1403	1404	25

Semiflexibles

- Fabricados con carburo de silicio.
- Con respaldo de fibra técnica color rojo.
- Desbaste rápido y eficiente de mármol, cantera, concreto, resina epóxica, bronce, latón, fundición de hierro gris.
- Excelente acabado.

Ø	Barreno	24	36	60	80	120	Pzas.
4-1/2" 115 mm	7/8" 22.23 mm	1334	1335	1336	1337		25
7" 180 mm	7/8" 22.23 mm	1344	1345			1348	25

Esmeriladora Angular

Madera

- Fabricados con acero de alta calidad.
- Cuchillas extremadamente afiladas y resistentes.
- Excelente desempeño en madera dura y blanda, aglomerado, laminado e incluso superficies plásticas y materiales no metálicos

Forma	Tipo	Ø	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
	Curvo	4" 100 mm	7/8" 22.2 mm	13 000	196	1
	Plano	4" 100 mm	7/8" 22.2 mm	13 000	198	1
	Bisel	4" 100 mm	7/8" 22.2 mm	13 000	204	1

Esmeriladora Angular

Hojas de Lija

Madera / Pintura / Barniz / Metal / Plástico / Textil

Con Código de Barras Individual

Lijado con Agua

- Fabricadas con carburo de silicio negro con respaldo impermeable y flexible.
- No se tapa, no se rompe, ni se desgrana.
- Gran capacidad de remoción y acabados unifromes.
- Extra alto rendimiento

Respaldo C Impermeable

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas. / Fajilla
9" x 11" 230 x 280 mm	60	3001	50
	80	3002	50
	100	3003	50
	120	3004	50
	150	3005	50
	180	3006	50
	220	3007	50
	240	3008	50
	280	3009	50
	320	3010	50
	360	3011	50
	400	3012	50
	500	3013	50
	600	3014	50
	800	3015	50



Uso Manual

Granos Microfinos

- Estructura semi - abierta, con respaldo impermeable súper flexible.
- Granos microfinos de alta calidad.
- Excelente rendimiento y acabado.

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
5-1/2" x 9" 140 x 230 mm	1000	1817	50
	1200	1818	50
	1500	1819	50
	2000	1893	50
	2500	1897	50
	3000	1898	50

Lijado con Agua

- Fabricadas con carburo de silicio negro con respaldo impermeable.
- Excelente rendimiento ya que no se tapan.
- Acabados uniformes.

Respaldo C Impermeable

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	60	1801	50
	80	1802	50
	100	1803	50
	120	1804	50
	150	1805	50
	180	1806	50

Respaldo A Impermeable

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	220	1807	50
	240	1808	50
	280	1809	50
	320	1810	50
	360	1811	50
	400	1812	50
	600	1813	50
	800	1814	50

Uso Manual

Lijado con Agua

- Fabricadas con carburo de silicio negro con respaldo impermeable.
- Corte rápido y excelente acabado.
- Opción de bajo precio.

Respaldo C Impermeable

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	60	2735	50
	80	2740	50
	100	2741	50
	120	2742	50
	150	2743	50
	180	2744	50

Respaldo A Impermeable

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	220	2745	50
	240	2746	50
	280	2747	50
	320	2748	50
	360	2749	50
	400	2750	50
	500	2751	50
	600	2752	50
	800	2753	50



Esmeril

Respaldo de Tela



- Fabricadas con óxido de aluminio, respaldo flexible y resistente.
- No se despiden malos olores.
- Eficiencia en el desbaste y remoción de metales.

Dimensiones	Grano		Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	Extra Grueso	40	1970	25
	Grueso	50	1971	25
	Mediano	80	1972	50
	Fino	120	1973	50

NF No Ferrosos
Metal

AUSTROMEX Respaldo de Tela J

- Fabricadas con óxido de aluminio premium y respaldo de tela "J" de algodón.
- Se pueden usar en lijadoras orbitales y manualmente.
- Su flexibilidad las hace ideales para contornos o zonas de difícil acceso.

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	36	3320	25
	40	3321	25
	50	3322	25

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	80	3323	50
	100	3324	50
	120	3325	50

Barniz, Pintura, Madera, Metal
NF No Ferrosos, Laca, Plástico, Fibra de Vidrio

X-FLEX Respaldo de Tela X

- Óxido de aluminio premium y respaldo de tela "X" flexible.
- Resina sobre resina de alta calidad.
- Gran flexibilidad con excelentes acabados.

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	36	1686	25
	50	1687	25
	60	1698	25
	80	1688	25
	100	1756	50

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	120	1689	50
	150	1699	50
	180	1729	50
	220	1760	50
	320	1761	50

Barniz, Pintura, Madera, Metal

AUSTROMEX Lijado Madera

Respaldo de Papel C

- Fabricadas con óxido de aluminio y respaldo de papel "C" resistente.
- Para el lijado en seco de madera.
- Excelente relación precio - rendimiento.

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	36	3326	25
	40	3327	25
	50	3328	25
	60	3329	50

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
9" x 11" 230 x 280 mm	80	3330	50
	100	3331	50
	120	3332	50
	150	3333	50
	180	3334	50

Madera

1/4 de Hoja

Respaldo de Papel C

- Fabricadas con óxido de aluminio y respaldo de papel "C" resistente.
- Estructura abierta / No se tapan.
- Para el lijado de madera, mármol suave, barniz, yeso, selladores, pintura y pasta.
- Producen un acabado súper suave.

Dimensiones	Grano	Color	Clave	Pzas.
4-1/2" x 5-1/2" 115 x 140 mm	80	Rojo	2244	10
	120	Azul	2245	10
	220	Amarillo	2246	10

Barniz, Pintura, Piedra, Metal

Uso Manual

Uso Manual

Hoja de Malla
TIMAC

- Estructura de malla abierta con abrasivo en ambos lados.
- Su estructura permite la extracción de polvos sobre la superficie.
- Resistentes al agua, además que su diseño resiste obstrucciones.
- Producen un acabado súper suave.

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
4" x 12" 100 x 300 mm	80	1945	10
	120	1961	10
	180	1962	10
	220	1958	10
	400	1963	10

Garlopa

Dimensiones	Clave	Pzas.
9 x 3-3/16" 230 x 80 mm	1933	1

Lijadora Rotoorbital

- Fabricados con óxido de aluminio premium y respaldo de papel "F".
- Tratamiento antiestático para evitar el embotamiento.
- Para lijado de madera, lacas, pinturas y superficies metálicas.

TENAZIT Premium®
Óxido de Aluminio / TWAWFV

Autoservicio (paquetes de 5 piezas)

Ø	Grano	Clave	Pzas.
ULTRAGRIP con 8 orificios			
5" 127 mm	60	2256	10
	80	2257	10
	120	2258	10

Bandas de Lija
Carburo de SIlicio TUCX

- Fabricadas con carburo de silicio y respaldo de tela "X-Y" poliéster 100% impermeable.
- Para lijado de metales no ferrosos, vidrio y concreto.
- No se tapan

Ancho	Desarrollo	60	80	100	120	400	Pzas.
3" 76 mm	18" 457 mm	1151	1152		1154		10
3" 76 mm	21" 533 mm	1161	1162	1163	1164	1168	10
4" 101 mm	24" 610 mm	1191	1192	1193	1194	1198	10



- Fabricadas con óxido de aluminio premium y respaldo de tela "X" flexible.
- Para lijado de metal, madera, barniz, pintura y metales no ferrosos.

Óxido de aluminio TZAX

Ancho	Desarrollo	36	40	60	80	100	120	Pzas.
3" 76 mm	18" 457 mm	1050	1051	1010	1011	1012	1013	10
3" 76 mm	21" 533 mm	1060	1061	1020	1021	1022	1023	10
4" 101 mm	24" 610 mm	1090	1091	1045	1046	1047	1048	10



Autoservicio (paquetes de 3 piezas)

Ancho	Desarrollo	60	80	120	Pzas.
3" 76 mm	18" 457 mm	2259	2260	2261	10
3" 76 mm	21" 533 mm	2263	2264	2265	10

Lijadora de Banco

Lijadora Portatil

Rollos de Lija / Plomería

- Fabricadas con óxido de aluminio
- Respaldo de tela muy flexible y resistente.
- Para lijado de tuberías de cobre, soldadura de estaño, metal, pintura y madera.
- Excelente en **superficies curvas**.

Dimensiones	Largo	Grano	Clave	Pzas.
1" 25 mm	50 yardas	120	1263	1
1-1-/2" 38 mm	50 yardas	100	1251	1
		120	1265	1

Autoservicio

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
1-1/2 x 197" 38 x 5000 mm	120	1004	1

EASY-CUT

Dimensiones	Largo	Grano	Clave	Pzas.
1-1/2" 38 mm	50 yardas	150	1264	1

Uso Manual

Rollos, Almohadillas y Pads de Lija

Madera / Metal / Barniz / Pintura / Plástico

Rollos de Lija
Uso General

- Fabricados con óxido de aluminio premium
- Respaldo de tela "X" flexible y muy resistente.
- Para lijado de metal, madera, barniz, pintura y metales no ferrosos.
- Excelente relación **precio - rendimiento**.

Ancho	Largo	36	50	60	80	100	120	Pzas.
3" 75 mm	50 yardas		2414		2423			1
4" 100 mm	50 yardas	2406		2408	2409	2410	2411	1
24" 610 mm	50 yardas	2436	2450	2460	2480	2400		1



Rollo de Lija Antiderrapante

- Fabricado con grano abrasivo muy resistente y pegamento de gran duración.
- Larga vida y máxima seguridad para prevenir caídas, resbalones y deslizamientos.

Dimensiones	Clave	Pzas.
1 x 197" 25 x 5000 mm	2759	1

Rollos de Lija
Con hule espuma

- Fabricados con óxido de aluminio con respaldo de hule espuma.
- Flexibles, resistentes y lavables.
- Flexibilidad extrema que permite trabajar todo tipo de superficies y esquinas.
- Con tratamiento especial para un alto rendimiento y larga duración.
- No deja marcas durante el lijado.
- Precortado en hojas de 115 x 125 mm.

Ancho	Desarrollo	Grano	Clave	Pzas.
4-1/2" 115 mm	984" 25000 mm	180	2372	1
		240	2373	1
		320	2375	1

Uso Manual

Almohadillas
Con hule espuma

- Fabricadas con óxido de aluminio con respaldo de hule espuma.
- Producto de alto rendimiento para lijado, limpieza y acabado de todo tipo de madera y pasta automotriz.
- Se pueden usar en seco o en húmedo.

Dimensiones	Grano		Clave	Pzas.
4-1/2 x 5-1/2 x 1/4" 115 x 140 x 5 mm	60	Mediano	2101	20
	100	Fino	2102	20
	220	Muy Fino	2103	20
	400	Súper Fino	2104	20

Tenflex
Pads para lijado

- Fabricadas con carburo de silicio sobre hule espuma.
- Flexibles, resisitentes y lavables.
- Rinde hasta 10 veces más que las hojas de lija.

Flexibilidad	Dimensiones	Grano	Color	Clave	Pzas.
Alta	5 x 4 x 1/2" 123 x 98 x 12.5 mm	Grueso 60	Rojo	2095	60
		Mediano 100	Azul	2096	60
		Fino 220	Amarillo	2097	60

Tenflex
Blocks para lijado

- Fabricadas con óxido de aluminio.
- Resistentes y lavables.
- Lijado rápido y uniforme

Flexibilidad	Dimensiones	Grano	Color	Clave	Pzas.
Media	4 x 2-3/4 x 1" 100 x 68.5 x 25 mm	Grueso 36 Mediano 60	Rojo	2098	60
		Mediano 80	Negro	2106	60
		Mediano 60 Fino 100	Azul	2099	60
		Fino 100	Amarillo	2100	60
		Muy Fino 220	Verde	2105	60

Uso Manual

Block Angular

Flexibilidad	Dimensiones	Grano	Color	Clave	Pzas.
Media	5 x 3-1/2 x 1" 125 x 90 x 25 mm	Mediano 60 Fino 100	Blanco	2080	60

Pads de Diamante y Pastas para Pulido

Mármol / Granito / Cerámica / Terrazo



Paso 1	G - 50 a 200
Paso 2	G - 200 a 800
Paso 3	G - 800 a 3000

Pads AUSTRODIAM / Zenesis

Seco / Húmedo



- **Kit con pads de diamante (3 pasos)**
- Novedoso sistema que en 3 pasos brinda un acabado de fábrica en la mitad del tiempo.
- La concentración súper alta de diamante permite que 1 pad haga el trabajo de 3.
- Con sistema de sujeción ULTRAGRIP®

Dimensiones	Contenido	Clave
4" 100 mm	3 piezas	2768

Pulidora de Piedra

Pulidora de Piedra con sistema de inyección de agua

Pads HUM®

Húmedo

- Extremadamente flexible, ideal para superficies curvas.
- Dejan un excelente acabado.
- Para pulido de superficies planas y curvas de granito, mármol y terrazo.
- Con sistema de sujeción ULTRAGRIP®
- Excelente relalcion **precio - rendimiento**.

Ø	Máx. RPM	50	100	200	400	800	1500	3000	BUFF	Pzas.
4" 100 mm	2000	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	10

Pulido / Limpieza

Pulido y Brillo

- Prolonga la vida y apariencia de las superficies de mármol, granito o cualquier piedra natural.
- Reduce la penetración de agua y polvo.
- Restaura el tono natural / fácil limpieza posterior

Líquido de limpieza

- Limpia e higieniza profundamente cualquier superficie de mármol, granito o cualquier piedra natural.
- Libre de ácidos, se puede utilizar en instalaciones de procesamientos de alimentos.
- Se puede usar en la limpieza diaria

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido Abrillantador	500 ml	2458	6
Líquido Limpiador	500 ml	2459	12

Uso Manual

Polvo / Pulido

- Polvo color amarillo.
- Ideal para el mantenimiento rutinario de superficies y pisos de mármol, granito o cualquier piedra natural.
- No crea películas antiestáticas.
- Para aplicarse con un pad de fibra blanca no abrasiva.

Contenido	Clave
1 kg.	3424

Líquido / Sellador

- Detergente nanotecnológico impermeable y antihumedad.
- Producto concentrado, debe diluirse en agua (1 o 2 tapas por galón).
- Ideal para el mantenimiento rutinario de superficies y pisos de mármol, granito o cualquier piedra natural.
- No crea películas antiestáticas.
- Para aplicarse con un pad de fibra blanca no abrasiva.

Contenido	Clave
1 L.	3425

Pulidora de Pisos

Pasta /Metal

Pasta / Pulido
- Excelente acabado con alto brillo.
- Remueve manchas y oxidación ligera de la superficie.
- Deja una capa protectora que evita la formación de nuevas manchas.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Pasta / Lata	470 ml	2443	12
Pasta / Tubo	75 ml	2444	12

Líquido eliminador de óxido
- Fórmula única diseñada para prolongar al máximo la vida del material expuesto a altos niveles de corrosión.
- Una vez retirado el óxido, se reestablece la protección natural de la capa superficial.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido	250 ml	2462	12

Metal

Uso Manual

Pasta /Inoxidable

Pasta / Pulido
- Diseñada para dar brillo a superficies pulidas de acero inoxidable sin rayar.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Pasta / Lata	470 ml	2441	12
Pasta / Tubo	75 ml	2442	12

Líquido / Limpieza
- Remueve efectivamente polvo, aceite y residuos de grasa.
- Indicado para áreas de procesamiento en la industria y limpieza de cocinas y electrodomésticos.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido Limpiador	500 ml	2456	12

Inoxidable

Uso Manual

Pasta /Aluminio

Pasta / Pulido
- Fórmula libre de amoniaco, diseñada para dar un alto brillo al aluminio sin rayar, ni empañar la superficie.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Pasta / Lata	470 ml	2448	12
Pasta / Tubo	75 ml	2449	12

Líquido / Limpieza
- Remueve efectivamente polvo, aceite y residuos de grasa.
- Se puede utilizar en la industria, taller o el hogar.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido Limpiador	500 ml	2457	12

Aluminio

No Ferrosos

Uso Manual

Pasta /Plástico

Pasta / Pulido
- Para pulido de superficies plásticas.
- Una vez aplicada previene la pérdida de brillo y opacamiento.
- Refresca las superficies viejas con un nuevo brillo

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Pasta / Tubo	75 ml	2452	12

Plástico

Uso Manual

Pulimento EASY-CUT®

- Para pulido de carrocería, detallado automotriz, madera pintada y algunas aplicaciones industriales específicas.
- Excelente rendimiento aún en pintura nueva y resistente a la interperie.
- Sin silicona.
- **Excelente relación costo - beneficio**.

Uso	Contenido	Clave	Pzas.
Extra Corte	1 kg	2395	1
Súper Corte	1 kg	2426	1
Alto Brillo	1 kg	2445	1

Pintura Automotriz

Pulidora de Velocidad Variable

Bonetes de Lana TENAZIT

- Fabricadas con lana pura de primera calidad.
- Con sistema de fijación de amarre.
- Comúnmente utilizados para el pulido de pintura.
- No rayan ni quema la superficie.
- Bonete doble cara extra alto rendimiento y calidad inigualable de pulido.

Taladro

Dimensiones	Clave	Pzas.
5" 125 mm	697	1

Pulidora

Dimensiones	Clave	Pzas.
7" 180 mm	698	1
9" 225 mm	699	1

Doble cara

Dimensiones	Clave	Pzas.
8 x 1-1/4" 200 x 32 mm	2970	1

** Montarse con adaptador clave 2946 (5/8" - 11H) 2497 (M14-2)

Taladro (con respaldo clave 945)

Pulidora de Velocidad Variable

Líquido Limpiaparabrisas TENAZIT Clean

- Agente limpiador altamente concentrado.
- Práctico sistema de dosificación.
- Con aroma a durazno.
- Destapa el sistema de limpieza de los parabrisas automotrices.
- Limpia y da brillo al parabrisas.
- Una botella de 32 ml es suficiente para un depósito de 3.2 lts.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Botella	32 ml	2483	25

Parabrisas

Limpia Vidrios y Cristales TENAZIT Clean

- Líquido para limpieza de vidrios y cristales.
- Elimina manchas de agua, suciedad persistente, lluvia ácida, agua de mar, óxido y ligeros rayones.
- Ideal para limpiar el parabrisas de los automóviles.
- Puede usarse manualmente o en máquina.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido Limpiador	500 ml	2432	6

Vidrios y Cristales

Toalla de Microfibra TENAZIT Clean

- Toalla de microfibra verde.
- Estructura suave.
- No suelta pelusas.
- Para limpieza de pulimento automotriz y cera.
- Precio muy accesible.

Dimensiones	Clave	Pzas.
400 x 400 mm 16 x 16"	2756	50

Pintura Automotriz

Uso Manual

Cepillos de Alambre para Limpieza

Metal / Fundición / Soldadura / Pintura / Plástico / Barniz

EASY-CUT® Circulares

Alambre Trenzado

- Fabricados con alambre de alta resistencia a la ruptura.
- Trenzado homogéneo y apretado.
- Excelentes para el trabajo pesado que requiere un corte rápido y firme.
- Remueven con rapidez restos de soldadura, pintura y corrosión.

Ø	Calibre Alambre	Barreno	Trenzas	Espesor	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4" 100 mm	0.014" 0.356 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H	18	3/8" 10 mm	3/4" 19 mm	12 500	2885	1
		M14-2	18	3/8" 10 mm	3/4" 19 mm	12 500	2895	1
6" 150 mm	0.020" 0.508 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H	24	1/2" 13 mm	1-1/4" 32 mm	9 000	2878	1
		M14-2	24	1/2" 13 mm	1-1/4" 32 mm	9 000	2879	1



Alambre Ondulado

- Por su flexibilidad, proporcionan un cepillado continuo con excelentes acabados.

Ø	Calibre Alambre	Barreno	Espesor	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
6" 150 mm	0.014" 0.356 mm	1/2" 12.7 mm	1" 25 mm	1-1/8" 28 mm	6 000	2882	1
8" 200 mm	0.014" 0.356 mm	5/8" 15.9 mm	1" 25 mm	1-13/16" 46 mm	4 500	2896	1

Esmeriladora Angular

EASY-CUT® Tipo Copa

Alambre Trenzado

- Fabricados con cazoletas de acero de un calibre especial para mayor seguridad.
- Proporcionan un máximo impacto para aplicaciones de trabajo pesado y para trabajos que requieren un corte rápido y firme.
- Para remover restos de soldadura, pintura y corrosión.

Ø	Calibre Alambre	Barreno	Trenzas	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
3" 75 mm	0.020" 0.508 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H	18	3/4" 19 mm	12 500	2898	1
3" 75 mm	0.020" 0.508 mm	M14-2	18	3/4" 19 mm	12 500	2899	1
5" 125 mm	0.020" 0.508 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H	26	1-1/4" 32 mm	6 500	2843	1
5" 125 mm	0.020" 0.508 mm	M14-2	26	1-1/4" 32 mm	6 500	2842	1

KREATOR

Alambre Ondulado

- Excelentes para lograr acabados finos y remover rebabas ligeras.
- Tienen acción de remoción continua y controlada.

Ø	Calibre Alambre	Barreno	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
3" 75 mm	0.012" 0.300 mm	MR	3/4" 19 mm	13 000	2858	1
5" 125 mm	0.012" 0.300 mm	MR	1-3/16" 30 mm	8 500	2859	1

Esmeriladora Angular

EASY-CUT® Tipo Cónico

Limpieza y Desbrozado

- Diseño cónico especial para eliminación de hierba de manera fácil y eficiente.
- Fabricado con filamentos de poliéster.
- Liviano, muy flexible y con buen poder de corte.
- Mayor vida útil que el hilo tradicional.
- Ahorro de tiempo ya que no tiene que reemplazar el hilo.

Ø	Calibre Alambre	Barreno	Trenzas	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
8" 200 mm	N/A	1" 25.4 mm	N/A	2-3/4" 70 mm	6 500	2939	1

Remoción de Hierba

Desbrozadora 1.5 Hp.

Cepillos de Alambre para Limpieza

Metal / Fundición / Soldadura / Pintura / Plástico / Barniz

EASY-CUT® Circular con Vástago

- Perfectamente balanceados para máxima seguridad.
- Vástago 1/4"
- Excelente para trabajos de limpieza en el taller y en el hogar.

Ø	Calibre Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
2" 50 mm	0.012" 0.300 mm	4 500	2838	20
2" 50 mm	0.012" 0.300 mm	6 000	2862	1
3" 75 mm	0.012" 0.300 mm	6 000	2863	1

Taladro

EASY-CUT® Copa con Vástago

Ø	Calibre Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
2" 50 mm	0.012" 0.300 mm	5 000	2849	1
3" 75 mm	0.012" 0.300 mm	4 500	2860	1

KREATOR Tipo Brocha

- Fabricados con tecnología especial para alta velocidad.
- Vástago 1/4".

Ø	Calibre Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
1/2" 12 mm	0.012" 0.300 mm	20 000	1170	25
3/4" 19 mm	0.012" 0.300 mm	20 000	1172	25
1" 25 mm	0.012" 0.300 mm	20 000	1174	25
1-3/16" 30 mm	0.012" 0.300 mm	20 000	1176	25

Mototool

EASY-CUT® Circular

Cerdas de Acero Rectas

- Cerdas de acero rectas, muy filosas y agresivas.
- Para limpieza de metal, pintura, barniz, primer y fibra de vidrio.
- Ideal para remover pintura automotriz.
- Ideal para remover pintura automotriz.
- Cepillo de alta duración. No se calienta.
- Utiliza respuesto de cerdas clave 1159.

Ø	Calibre Alambre	Vástago	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4" 100 mm	0.020" 0.508 mm	3/8" 9.5 mm	7/8" 22 mm	4 000	1158	1
Repuesto						
4" 100 mm	0.020" 0.508 mm		7/8" 22 mm	4 000	1159	1

Taladro



Kit de 3 Cepillos de Nylon

- Con cerdas finas de nylon.
- Con vástago de 1/4".
- Se montan fácilmente al taladro.
- Excelentes para usarse en el hogar.
- Ideal para limpieza interior del automóvil, asi como rines.

Dimensiones	Clave
2", 3-1/2", 4" 50, 88, 100 mm	1160

Taladro

Cepillos de Alambre para Limpieza

Metal / Fundición / Soldadura / Pintura / Plástico / Barniz

Manuales

KREATOR Mango de plástico

- Fabricados con alambre de alta resistencia a la ruptura.
- Trenzado homogéneo y apretado.
- Excelentes para el trabajo pesado que requiere un corte rápido y firme.
- Remueven con rapidez restos de soldadura, pintura y corrosión.

Tipo	Número de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
Acero Latonado	1	0.012" 0.300 mm	1" 25 mm	2880	24

EASY-CUT Cepillo Soldador

Tipo	Número de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
Acero al Carbón	4 x 16	0.014" 0.356 mm	1" 25 mm	2869	12

Mini Cepillos

KREATOR Mango de plástico

Tipo	Número de Hileras	Dimensiones	Clave	Pzas.
Acero Inoxidable	3 x 7	7-1/4" x 1/2" 185 x 12 mm	1588	36

EASY-CUT Mango de madera

Latón

Tipo	Número de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
Latón	3 x 7	0.006" 0.152 mm	1/2" 13 mm	1561	25

Nylon

Tipo	Número de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
Nylon	3 x 7	0.006" 0.152 mm	1/2" 13 mm	1550	25

Inoxidable

Tipo	Número de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
Acero Inoxidable	3 x 7	0.006" 0.152 mm	1/2" 13 mm	1589	25

Uso Manual

Cilíndricos para interiores

MAGMA

- Alambre con recubrimiento de zinc, trenzado y en espiral.
- Para limpieza y pulido de interiores de tuberías, boquillas, pequeños agujeros y zonas de difícil acceso.
- Los filamentos tienen un efecto sobre los lados que permite redondear filos en hoyos.



Microabrasivo

Calibre	D	A	L	Máx. RPM	Clave	Pzas.
0.60 Carburo de Silicio 120	3/8" 10 mm	2-1/2" 65 mm	5" 125 mm	2 000	2220	10
	1/2" 13 mm	2-1/2" 65 mm	5" 125 mm	2 000	2221	10
	5/8" 16 mm	2-1/2" 65 mm	5" 125 mm	2 000	2222	10
	3/4" 19 mm	2-1/2" 65 mm	5" 125 mm	2 000	2223	10

Taladro de Banco

Poliamida

Calibre	D	A	L	Clave	Pzas.
0.25	3/8" 10 mm	4" 100 mm	12" 300 mm	2203	10
0.30	5/8" 16 mm	4" 100 mm	12" 300 mm	2204	10
	3/4" 19 mm	4" 100 mm	12" 300 mm	2205	10

Filamentos de Acero

Calibre	D	A	L	Clave	Pzas.
0.15	3/8" 10 mm	4" 100 mm	12" 300 mm	2198	10
	5/8" 16 mm	4" 100 mm	12" 300 mm	2199	10
	3/4" 19 mm	4" 100 mm	12" 300 mm	2200	10

Uso Manual

Discos y Almohadillas de Fibra

Metal / Fundición / Soldadura / Pintura / Plástico / Barniz





Esmeriladora Angular

Súper Limpieza EASY-CUT®

- Construida con fibras resistentes y gruesas, así como con granos gruesos de carburo de silicio.
- Elimina rápidamente óxido, corrosión, incrustaciones, pintura, barniz, etc.
- No daña la superficie de trabajo.
- Acabado uniforme.

Tipo	Ø	Barreno	Grano	Máx. RPM	Clave	Pzas.
A	4-1/2" 115 mm	7/8" 22.23 mm	Extra Grueso	10000	594	5

Uso Manual

Almohadillas de Fibra

- Fibras flexibles y resistentes para el trabajo pesado.
- Excelentes para limpieza y acabado manual.
- Alta resistencia y cómodo trabajo manual para la limpieza de metal, acero inoxidable y lijado de madera.
- Para uso industrial o doméstico.
- Lavables.



Largo	Ancho	Aplicación	Color	Clave	Pzas.
6" 150 mm	4" 100 mm	Limpieza Profunda	Negra	609	10
9" 225 mm	6" 150 mm	Corte Medio	Negra	665	10
		Grano Grueso	Canela	602	10
		Grano Medio	Marrón	601	10
		Uso General	Marrón	668	10
		Uso General	Verde	600	10
		Uso General	Verde	605	10
		No Abrasivo	Blanca	603	20
		Ultrafina	Gris	604	10

	Madera	Metal / Inox	Plástico	Vidrio	No Ferrosos	Laca/Pintura
Verde		◆		◆		
Marrón	◆	◆		◆	◆	◆
Canela		◆	◆	◆		
Blanca		◆		◆	◆	◆
Gris		◆	◆	◆		◆
Negra	◆	◆		◆	◆	

Pulido y Limpieza

Líquidos Ecológicos para Limpieza

Biodegradables / No Tóxicos

Metal

Renovador de Metales

- Elimina e inhibe el óxido de cualquier tipo de superficie metálica.
- Elimina holograma por altas temperaturas y manchas de químicos.

Uso	Contenido	Clave	Pzas.
Renovador de metales	1 L	2412	12

Desengrasante Industrial

- Para limpiar, descontaminar y desmanchar superficies grasosas.
- No es inflamable, ni corrosivo.
- No deja residuos grasos.

Uso	Contenido	Clave	Pzas.
Desengrasante industrial	1 L	2413	12

Uso Manual

Lavado & Encerado

- Para el lavado y encerado de pinturas automotrices.

Uso	Contenido	Clave	Pzas.
Lavado & Encerado	1 L	2775	12

Abrillantador / Protector

- Para abrillantar y proteger superficies plásticas, vinil, piel y madera.
- No deja grasosa la superficie a tratar.
- Acabado antiestático.

Uso	Contenido	Clave	Pzas.
Abrillantador / Protector	1 L	2776	12

Limpia Vidrios

- Elimina la suciedad, huellas y grasa, dejando una capa impecable y antiestática para que el polvo no se pegue.
- Para limpiar vidrios, cristales, espejos y cualquier superficie reflejante.

Uso	Contenido	Clave	Pzas.
Limpia vidrio	1 L	2782	12

Uso Manual

Limpia Gotas

- Para eliminar calcificaciones, lluvia ácida y manchas secas generadas por agua contaminada.
- Ideal para todo tipo de superficies excepto mármol.

Uso	Contenido	Clave	Pzas.
Limpia gotas	1 L	2783	1

Limpia Todo

- Para limpiar a profundidad cualquier tipo de superficie con extrema suciedad, grasa, aceite y cochambre.
- Producto antibacterial, desinfecta el 99.99%.

Uso	Contenido	Clave	Pzas.
Limpia todo	1 L	2796	12

Removedor de Adhesivos

- Especial para eliminar residuos de pegamento y adhesivos de cualquier superficie.
- No es inflamable ni corrosivo.

Uso	Contenido	Clave	Pzas.
Removedor de adhesivos	1 L	2797	1

Uso Manual

Metal Vidrio

Uso Manual

Lima de Guadaña chip-cut®

- Fabricadas con carburo de silicio.
- Excelentes para afilar manualmente machetes, guadañas, hoces y cuchillos.
- Da un afilado agresivo y duradero.
- Excelente para el biselado del vidrio.

Dimensiones	Especificación	Tipo	Clave	Pzas.
9 x 1-3/8 x 1/2" 230 x 35 x 13 mm	1C90	LL91C	2495	5

Metal

Uso Manual

Limas Combinadas EASY-CUT®

- Fabricadas con óxido de aluminio.
- Afile por la parte café (55% grano Grueso - 150).
- Asiente por la parte blanca (45% grano Fino - 240).
- Óptimo diseño para afilar y asentar los filos de herramientas en la industria, el taller y el hogar.
- Excelente relación **precio - rendimiento.**

EASY-CUT®

Dimensiones	Especificación	Grano	Clave	Pzas.
6 x 2 x 1" 150 x 50 x 25 mm	11AF150 89A240	Fino 45% Grueso 55%	387	10
8 x 2 x 1" 200 x 50 x 25 mm	11AF150 89A240	Fino 45% Grueso 55%	390	10



- Fabricadas con carburo de silicio.
- Afile por la parte negra (55% grano Grueso - 150).
- Asiente por la parte gris (45% grano Fino - 240).
- Excelente opción para trabajos de afilado de cuchillos tijeras, navajas, etc. en el taller y en el hogar.
- Excelente relación **precio - rendimiento.**

CHUM®

Dimensiones	Especificación	Grano	Clave	Pzas.
4 x 2 x 1" 100 x 50 x 25 mm	1C120LV 1C240LV	Fino 40% Grueso 60%	462	10
6 x 2 x 1" 150 x 50 x 25 mm	1C120LV 1C240LV	Fino 40% Grueso 60%	463	10
8 x 2 x 1" 200 x 50 x 25 mm	1C120LV 1C240LV	Fino 40% Grueso 60%	464	10



Uso Manual

Metal

Sistema de Afilado AUSTRODIAM®

- Incluye base de plástico con 2 pads succionadores.
- Una lima de diamante electrodepositado de alta calidad.
- La lima tiene doble cara: grano Grueso 400 y grano Fino 1000.
- Ideal para el afilado profesional de la mayoría de los cuchillos y otras herramientas de corte.

Dimensiones	Clave
330 x 290 x 40 mm 13 x 11-19/32 x 1-1/2"	1180

Repuesto

Dimensiones	Clave
180 x 60 x 8 mm 7 x 2-3/8 x 5/16"	1187

Metal

Uso Manual

Limas Combinadas AUSTROMEX®

- Fabricadas con óxido de aluminio muy fino.
- Afile por la parte café (65% grano Grueso - 400).
- Asiente por la parte azul (35% grano Fino - 1000).
- Especial para el afilado de cuchillos finos para cortes especiales, como los de tipo japonés y acero de Damasco.
- Excelentes para afilar navajas, bisturíes, cutters, etc.
- **Se puede montar en el sistema de afilado clave 1180.**

Dimensiones	Especificación	Grano	Clave	Pzas.
7 x 2-3/8 x 1-3/16" 180 x 60 x 30 mm	89A400 89A1000	Grueso 65% Fino 35%	1186	1

Brocas de Diamante para Perforación

Vidrio / Granito / Azulejo / Porcelanato / Mármol

Matrix

Diamantes Alineados

- Nueva tecnología patentada.
- Se requiere menos esfuerzo del operario.
- Reducen considerablemente la temperatura durante la perforación.
- Excelente rendimiento y alta precisión de perforación.
- Perforación más limpia, más estable y más rápida que las brocas convencionales.

Ø	Barreno	Máx. RPM	Clave
1-1/4" 32 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H	12 250	2907
1-1/2" 38 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H		2921
2" 50 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H		2936
3-1/7" 80 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H		2937
4" 100 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H		2958
4-5/7" 120 mm	5/8"-11H 15.9 mm-11H		2976

Esmeriladora Angular

Azulejo

- Para perforaciones esporádicas en húmedo.
- Fabricadas con diamantes en granos finos.
- Para perforaciones en placas delgadas de loseta cerámica, plástico, mármol, acrílico y fibra de vidrio.
- Excelentes acabados.

Ø	Máx. RPM	Clave
1/4" 6 mm	2 800	2946
3/8" 10 mm	2 800	2948
1/2" 12 mm	2 800	2949



Brocas de Carburo para Perforación

Concreto / Metal / Madera / Plástico

TENAZIT Multiusos

- Perforan madera, acero, concreto y plástico.
- Alto rendimiento.
- Cuentan con una placa de carburo que permite perforar materiales duros
- El afilado garantiza el deslizamiento y evacuación de virutas.
- Su diseño permite limitar el desgaste con los materiales.

Dimensiones	Piedra Máx. RPM	Plástico Máx. RPM	Acero Máx. RPM	Madera Máx. RPM	Clave	Pzas.
1/8 x 1-1/3" 3.2 x 34 mm	2 390	4 775	795	3 000	1833	1
5/32 x 1-1/2" 4 x 38 mm	1 590	3 185	530	3 000	1834	1
3/16 x 2" 4.8 x 50 mm	1 195	2 385	400	3 000	1835	1
1/4 x 2-1/3" 6.4 x 60 mm	955	1 910	320	3 000	1836	1
5/16 x 3" 8 x 76.2 mm	800	1 590	265	1 500	1837	1
3/8 x 3" 9.5 x 76.2 mm	680	1 365	225	1 500	1838	1
1/2 x 3-1/2" 12.5 x 89 mm	600	1 195	200	1 500	1839	1
5/8 x 3" 15.8 x 76 mm	600	1 195	200	1 500	1840	1



Kit de Brocas

Concreto - 5 piezas

- Para uso general en concreto y tabique.
- Excelentes acabados.
- Alto rendimiento.

Clave
1850

Contiene una pieza de los siguientes diámetros:

- 5.0 x 90 mm
- 6.5 x 100 mm
- 8.0 x 125 mm
- 10 x 125 mm
- 12 x 150 mm

Concreto

Taladro

Brocas de Carburo para Perforación

Azulejo / Mármol / Vidrio / Acero Inoxidable

Para Vidrio y Azulejo

TENAZIT

- Diseño único de punta que permite un afilado automático.
- Con punta de carburo de tungsteno de alta precisión y dureza, en forma de flecha para una perforación sin oscilación.

Dimensiones	Máx. RPM	Clave	Pzas.
1/4 x 2-1/2" 6.4 x 63.5 mm	250	1842	1
3/8 x 3-1/8" 9.5 x 79.4 mm	170	1843	1
1/2 x 3-1/8" 12 x 79.4 mm	130	1844	1



Taladro

Para Acero Inoxidable

TENAZIT

- Fabricadas con acero rápido HSS con recubrimiento de cobalto.
- Su diseño con rectificado en cruz y espiral tipo N, permiten tener una excelente precisión al iniciar la perforación
- Gracias al cobalto, tienen una mayor dureza y aumenta la resistencia a altas temperaturas.
- Ideales para uso industrial y materiales difíciles de trabajar.

Dimensiones	Máx. RPM	Clave	Pzas.
1/8 x 2-1/2" 3.2 x 65 mm	2 100	1859	5
1/4 x 4" 6.2 x 100 mm	1 000	1860	5
3/8 x 5" 9.5 x 125 mm	900	1861	1
1/2 x 6" 12.5 x 150 mm	700	1863	1

Marcador de Carburo y Afiladores

Para uso Manual

Marcador Manual

TENAZIT

- Con punta de carburo de tungsteno.
- Ideal para marcar sobre metal, piedra, concreto y vidrio.
- Auxiliar en el corte de azulejo y vidrio.

Dimensiones	Clave	Pzas.
5-1/2 x 1/4" 140 x 6 mm	1190	1

Lápiz de diamante

AUSTRODIAM

- Ergonómico y práctico.
- Afilado de dientes de sierras, anzuelos, tijeras, fibra de vidrio, plástico y vidrio.
- Ideal para planos y dentados.

Dimensiones	Clave
12 x 180 mm 1/2 x 7"	1181

Afilador de Cuchillos

AUSTRODIAM

- Diseño en 2 partes.
- El par de ruedas de diamante de la ranura izquierda (grano grueso - 360) permiten un afilado rápido.
- El par de ruedas de diamante de la ranura derecha (grano fino - 600) permite un afilado fino.
- Afilado de cuchillos, navajas, bisturíes, cutters, etc.

Dimensiones	Clave
195 x 58 x 48 mm 8-51/64" x 2-5/16"	1179

Uso Manual

Llaves para Adaptadores
Para apretar o aflojar

Dimensiones	Máquina	Clave
1-1/4" - 3/16" 32 - 5 mm	Esmeriladora Americana	543

Dimensiones	Máquina	Clave
1-3/8" - 3/16" 35 - 5 mm	Esmeriladora Europea	544

EASY-CUT®

Dimensiones	Máquina	Clave
Llave Múltiple	Ambas	539

Adaptadores para Discos de Cubo (Tipo 27)

Grandes

Dimensiones		Máquina	Clave
Con rosca estándar	5/8-11" 15.9-11 mm	Esmeriladora Americana	541
Con rosca milimétrica	M14-2	Esmeriladora Europea	542



Chicos

Dimensiones		Máquina	Clave
Con rosca estándar	5/8-11" 15.9-11 mm	Esmeriladora Americana	961
Con rosca milimétrica	M14-2	Esmeriladora Europea	958

Adaptadores para Discos Cortadores

Esmeriladora

Dimensiones		Máquina	Clave
Con rosca estándar	5/8-11" 15.9-11 mm	Esmeriladora Americana	547
Con rosca milimétrica	M14-2	Esmeriladora Europea	538



Mototool

Dimensiones	Máquina	Clave
Adaptador múltiple para discos cortadores. Barreno del disco 1/2" -3/8"-1/4" 12.7 - 9.5 - 6.4 mm	Mototool / Taladro	531



Adaptador para Ruedas Tipo 1

Dimensiones	Clave
2-3/4" x 5/16" 70 x 8 mm	546

Adaptadores para Bonetes Doble Cara

Barreno	Clave
5/8"-11 / 15.9-11 mm	2496
M14-2	2497

Respaldos para Fibrodiscos

	Dimensiones	Clave
4-1/2" 115 mm	5/8"-11	935
	M14-2	794
5" 125 mm	5/8"-11	939
	M14-2	795
7" 180 mm	5/8"-11	950
	M14-2	796



Respaldos para discos de Lija y Esponjas

Barreno	Ø5	Ø6
5/8"-11	1457	1451
M14-2	1458	1452



Respaldos para Bonetes y Esponjas 3"



Mini-esmeriladora

Dimensiones	Clave
3 x 5/8"-11H 75 X 15.9 mm-11H	2972



Adaptador para respaldo 3" en Taladro

Taladro

Dimensiones	Clave
5/8"-11H x 1/4" 15.9-11 x 6.4 mm	627

Sets de Discos de Diamante Uso General

HUM

Contenido	Clave
2 piezas clave 2552 y 2553	2998

EASYCUT

Contenido	Clave
2 piezas clave 1504 y 1501	2993

Loseta Cerámica

Contenido	Clave
2 piezas Rin continuo y Turbo	2994

Todo tipo de Material

Contenido	Clave
3 piezas	3000

Kits para Mototool TENAZIT

Contenido	Clave
180 piezas	2991

Contenido	Clave
302 piezas	2992

Capucha Protectora

- Estructura con una triple capa de fibras.
- Textura flexible y suave.
- Tecnología libre de látex.
- No utiliza polímeros elastómeros.
- Apertura a nivel de ojos.
- Protección ligera y respirable.
- Permite el uso de lentes y la identificación personal.
- Se ajusta al rostro, lo que brinda una mayor protección.

Clave	Pzas.
2813	6

Lentes de Seguridad

AUSTROMEX

Clave	Pzas.
2809	12

TENAZIT

Clave	Pzas.
2812	12

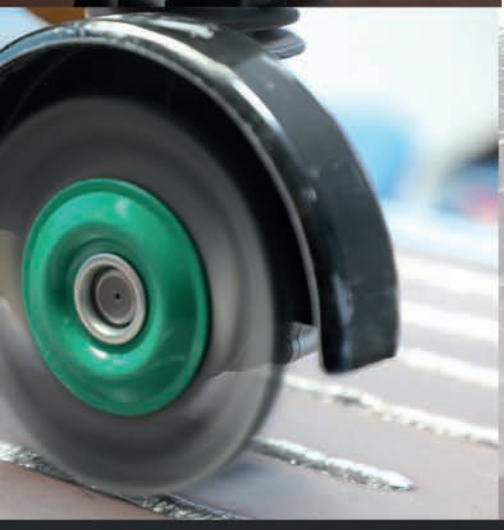

ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.
Blvd. M. Cervantes Saavedra No. 432, Col. Irrigación
Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11500
Ciudad de México
Corporativo: 55 2629 2200
Servicio a clientes: 55 5557 1966
servicioaclientes@austromex.com.mx
www.austromex.com.mx

Septiembre 2025. 5000 piezas