


Clave
4850

1. Descripción del producto:

Disco Radial Termoplástico

Dimensiones (in):	3" x 1/4"
Dimensiones (mm):	75 x 6.4
Grano:	120 Medio
Filamento:	TA
Especificación:	A/O 120 BLANCO TA
Máx. rpm:	25,000
Línea:	SUNBURST®

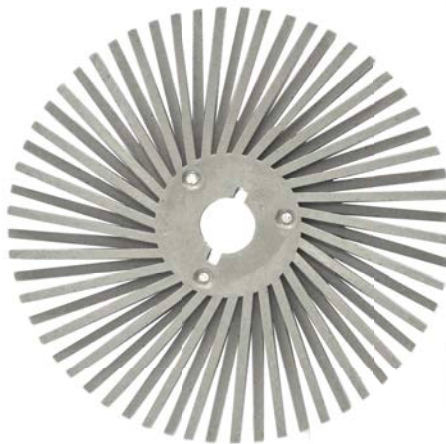

1. Aplicación



- Disco radial que encapsula granos abrasivos dentro de una matriz de plástico termoestable.
- Ideal para rebabeo, acabado, limpieza y pulido de metales, plásticos, acrílicos, cerámica y madera.
- Sus filamentos flexibles se adaptan a contornos, ranuras y lugares de difícil acceso.
- No eliminan detalles de la pieza de trabajo, ni dejan áreas planas.
- Generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.
- Modulares, se pueden usar 1 o más juntos, para aumentar la remoción (controlada) o mejorar acabado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool
- Monte el disco en el adaptador correspondiente y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 5 unidades.